

PAULY


Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG, Wahrbrink 6, D-59368 Werne, Telefon 02389/40227-70, Telefax 02389/40227-77, www.pauly-lichtschranken.de




Netzgerät Typ PP83201/2 u. ähnl.

Ziffernstelle in der Typenbezeichnung / Wertigkeit der Stellen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Geräteart	Verteilergerät	Anzeigegerät	X	Auswertegerät		X	X		**Netzgerät**	
2 Leistung (VA)	3	≤1.5	5	**10**	**16**	30	50		120	ohne Trafo
3 Gehäusetyp	R11	R26	**R27**	R152	R153	R57	R58	R61		
4 Funktion	**1 Ausg. je LS**	verkn. 1 Ausg.	ohne Funkt.	mess. LG					Unfallschutz	spez.
5 Anzahl der Lichtschrankenelemente	spez.	**1**	**2**	3	4	5	6	7	8	9

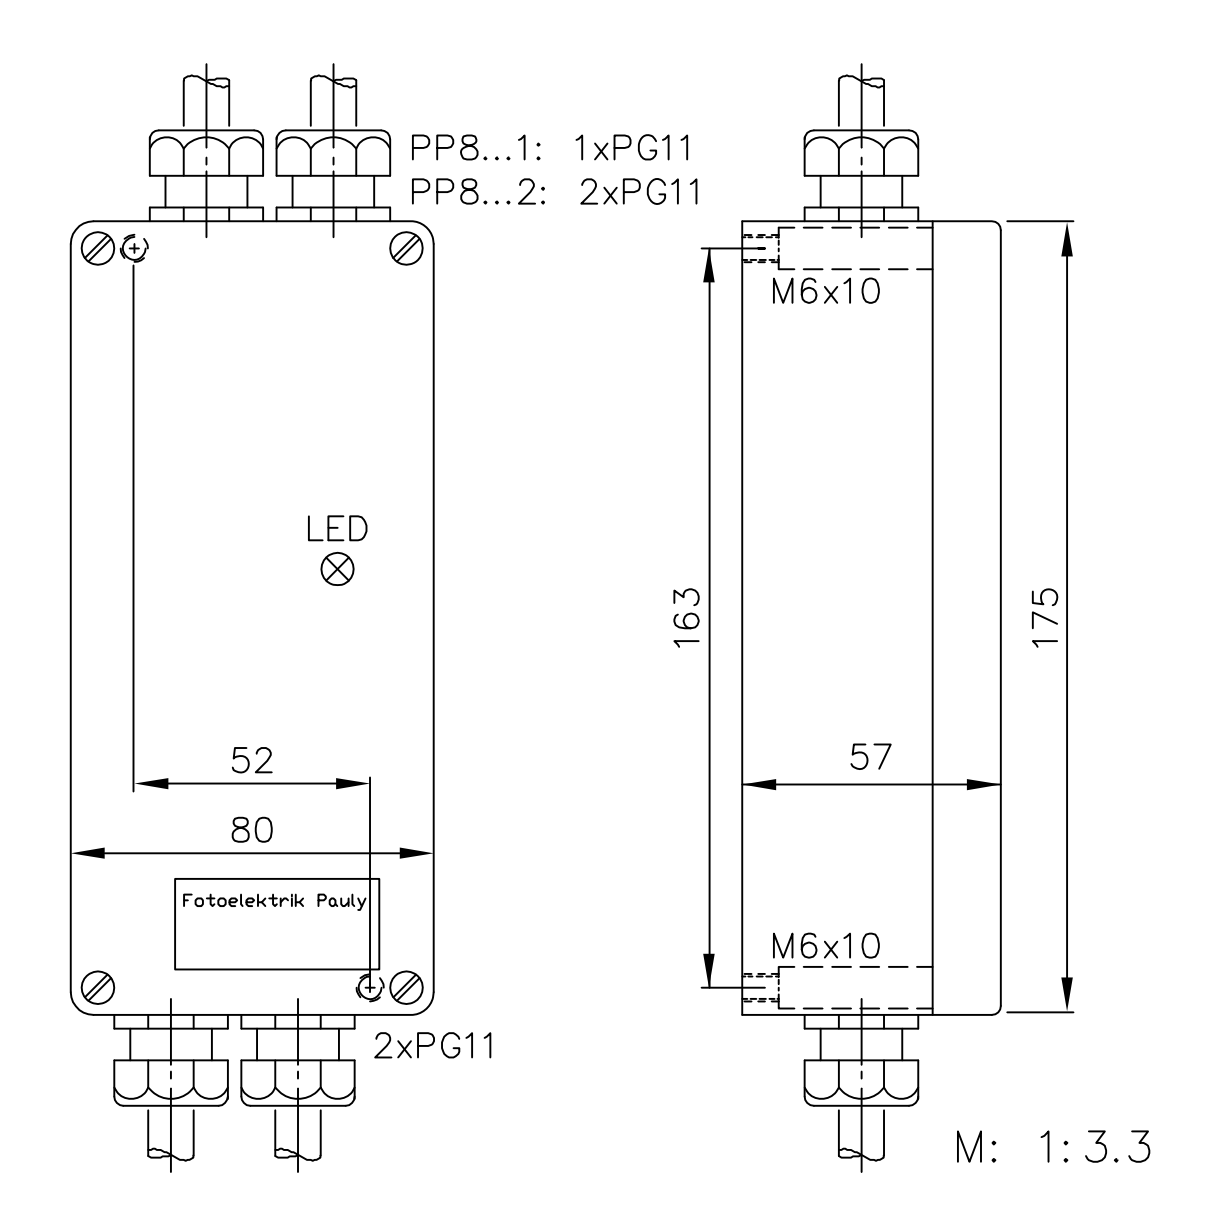

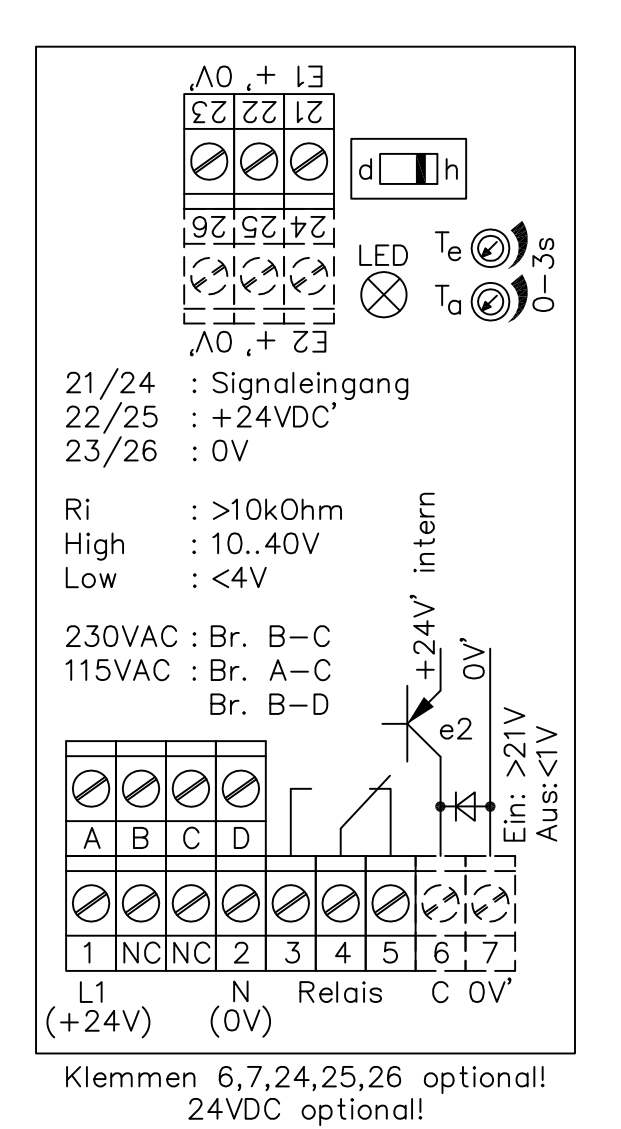

Klemmen 6,7,24,25,26 optional!
24VDC optional!

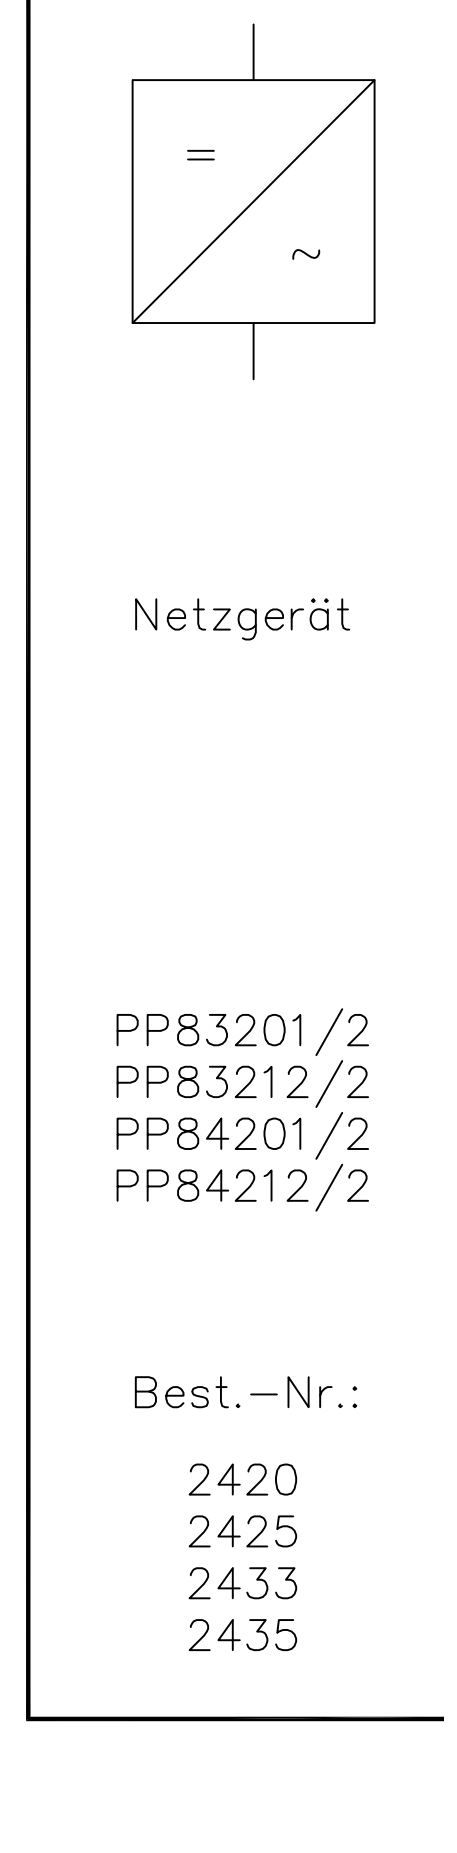


Technische Daten:


Gehäuse		Al-Guss
Gewicht		ca. 850g
Schutzart		IP65
Anschluss		Klemmen
Versorgung	PP83..:	230/115VAC/10VA, ±10%
	PP84..:	230/115VAC/16VA, ±10%
DC-Ausgang	PP83..:	~19VDC/450mA
	PP84..:	~19VDC/650mA
Zeitstufe		0–3s, ein- und ausschaltverzögernd, getrennt einstellbar, z3
Signalart		hell/dunkelschalt., umschaltbar
Ausgang		Relais, 250VAC/8A, 150W/ 1500VA, 1xUm, R
Betriebstemperatur		-25...+60°C

Sonderausführungen:

Versorgung	42–48VAC
	24VDC
Ausgang	pnp 60mA k.-fest, e2
	npn 60mA k.-fest, e3
	Optokoppler 60V/50mA, e1
	Relais, 250VAC/8A, 150W/ 1500VA, 2xUm, 2U
Zeitstufe	0–1s, z1; 0–10s, z10; 0–20s, z20
dyn. Zeitglied	0–10s, dynZ10

Anschlussplan Relais 2xUm (optional):





Hinweis:

Im Schaltmodus "h" ist das Ausgangsschaltmittel (hier Relais) aktiviert, wenn am Signaleingang High-Pegel anliegt. Die Verzögerungszeiten werden vergrössert, wenn man die Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn verstellt. Der einstellbare Zeitbereich liegt zwischen 0 und ca. 3s. Im Schaltmodus "d" wird Te zu Ta!